


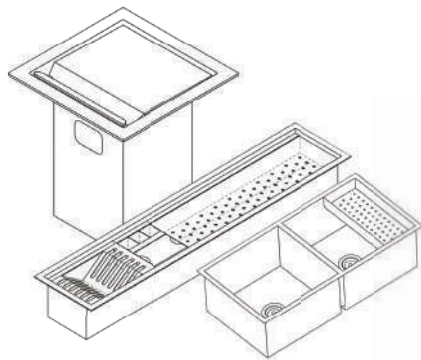

Cuidados e Manutenção

Para garantir a durabilidade, o brilho e o perfeito estado do seu produto, siga atentamente as recomendações de limpeza e conservação.

1. Limpeza Inicial (Pré-Uso)

É obrigatório realizar a limpeza completa do produto antes do primeiro uso.

Após a instalação, é comum que resíduos de construção (poeira, argamassa, etc.) fiquem depositados nas peças e na base da calha. O contato prolongado desses resíduos com a água pode iniciar um processo de corrosão no aço inoxidável, resultando em manchas permanentes ou pontos de ferrugem (oxidação).

- I. *Remova todos os detritos* visíveis.
- II. *Lave a superfície* e o interior da base da calha conforme as instruções da Limpeza Rotineira (item 2).
- III. *Seque completamente* o produto.

2. Limpeza Rotineira e Conservação

Realize uma limpeza completa *pelo menos duas vezes por semana* para manter o produto em ótimas condições.

Finalidade	Produtos recomendados	Instrumentos	Passo a passo
Limpeza diária/leve	Água	Pano macio e úmido	Para remover poeira e impressões digitais
Limpeza completa	Água, sabão ou detergente neutro	Esponja não abrasiva	Lave todas as peças. Enxágue bem. Utilize um pano seco para remover toda a umidade residual (secar)
Remoção de óleos/graxas	Álcool, álcool isopropílico ou acetona	Pano macio	Aplique o produto no pano e esfregue gentilmente
Restauração do brilho	Jimo Silicone (ou similar)	Pano macio e seco	Após secar a peça, aplique o produto no pano e utilize para polir a superfície do aço.

3. O que evitar

Tipo de dano	Causas a Evitar
Corrosão e Manchas	Não deixe soluções salinas (água do mar, sal de cozinha) secarem sobre a superfície do aço.
Contaminação Metálica	Não deixe objetos de metais ferrosos (ex: talheres de ferro, palha de aço) em contato prolongado com a calha úmida. Isso pode causar pontos de oxidação.
Danos e Arranhões	Não use buchas e palhas de aço (abrasivas).
Danos Químicos	Não utilize NENHUM destes produtos: Ácidos, Cloro, Limpa-obras, Alvejantes, Polidores de prataria ou qualquer produto químico de limpeza pesada não neutro.

1. Instalação

Antes de iniciar confira as medidas de recorte necessárias, que devem corresponder à aba de apoio do seu escurridor, utilizando a tabela de referência.

	Dimensões externas (mm)	Recorte para fixação (mm)
CALHA ÚMIDA	610x200x115	580x170
CALHA ÚMIDA	760x200x115	730x170
CALHA ÚMIDA	926x200x115	900x170
CALHA ÚMIDA	1200x200x115	1170x170
CALHA ÚMIDA	1550x200x115	1470x170
CALHA ÚMIDA QUADRADA	412x382x115	385x355
CALHA ÚMIDA QUADRADA	462x432x115	435x405
CALHA ÚMIDA QUADRADA	562x532x115	535x505
CUBA TRADICIONAL	388x388x200	355x355
CUBA DUPLA	758x388x200	725x355
CUBA C/ CALHA	388x638x200	605x355
CUBA TRADICIONAL	438x438x200	405x405
CUBA DUPLA	858x438x200	825x405
CUBA C/ CALHA	688x438x200	655x405
CUBA TRADICIONAL	538x438x200	505x405
CUBA DUPLA	1058x438x200	1024x405
CUBA C/ CALHA	788x438x200	755x405
CUBA TRADICIONAL	538x538x200	505x505
CUBA DUPLA	1058x538x200	1024x505
CUBA C/ CALHA	788x538x200	755x505
CUBA TRADICIONAL	638x538x200	605x505
CUBA DUPLA	1258x538x200	1224x505
CUBA C/ CALHA	888x538x200	855x505
LIXEIRA	207x207x220	173x173
LIXEIRA	207x207x250	173x173
LIXEIRA	207x207x370	173x173

2. Instalação e Vedação (Fixação com Selante PU)

Para fixar o escurridor embutido e garantir a vedação ideal, siga os passos abaixo:

- I. Limpeza:** Limpe cuidadosamente a superfície de apoio onde o escurridor será instalado.
- II. Aplicação do Selante:** Aplique o selante de poliuretano (PU) na parte inferior de toda a borda/aba de apoio do escurridor.
- III. Posicionamento:** Insira o escurridor no recorte e posicione-o corretamente.
- IV. Fixação:** Pressione firmemente até que o selante (PU) comece a vazar (exceder) por toda a borda da peça.
- V. Acabamento e Vedação:** Após pressionar, remova o excedente de PU e espere a cura.

